

FUJITSU



Jäähdytyslaite ASYG07-12LL

Seinämalli Inverter LL on tehokas ilmastointilaitte, joka Suomen ilmasto-olosuhteissa soveltuu erinomaisesti jäähdyttämiseen.

Laitteessa on korkea hyötysuhde. Uusin inverter-, kompressori- ja lämmönvaihdinteknologia takaa suuren suorituskyvyn, mutta silti laite kuuluu energiansäästöluokkaan A.


Ohjelmoitava ajastin ja hiljainen toiminto puolestaan lisäävät laitteen käyttömukavuutta.




INVERTER



FUJITSU

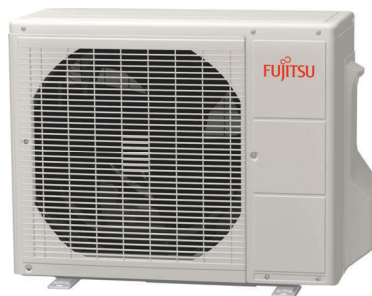

Tehokas ja kompakti sisäyksikkö

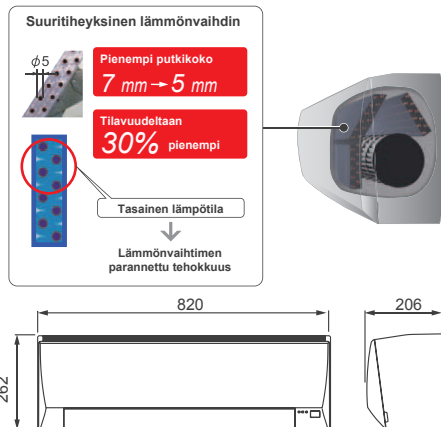


Tehotoiminto

Laite toimii 20 minuuttia maksimi-ilmavirtauksella ja kompressorin maksiminopeudella. Tehokkaan jäähdytyksen ansiosta huone saavuttaa nopeasti miellyttävän lämpötilan.

Taloudellinen toiminto

Asetuslämpötila muuttuu 1°C automaattisesti

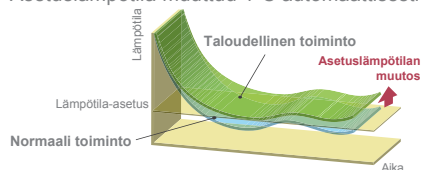


Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

Puhallinnopeus **Quiet** Äänitaso **20 dB (A)**

ON-OFF ohjelmoitava ajastin

Voit asettaa ON-OFF tai OFF-ON -ajastimen toimimaan elämäntyyliisi sopivalla tavalla. (Ajan asetus: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, --- --9.5, 10, 11, 12 tuntia)

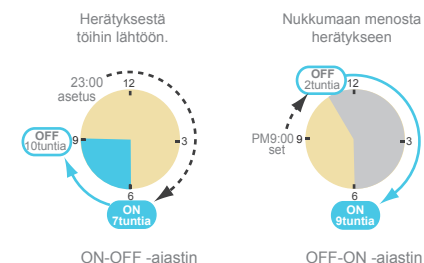

MALLI	SISÄYKSIKÖ	ULKOYKSIKÖ	ASYG07LL/ ASHG07LL/ RSG07LL	ASYG09LL/ ASHG09LL/ RSG09LL	ASYG12LL/ ASHG12LL/ RSG12LL
Teho (min-max)	Jäähdytys:	kW	2.0 (0.9~2.8)	2.5 (0.9~3.0)	3.4 (0.9~3.8)
Ottoteho	Jäähdytys:	kW	0.470	0.730	1.080
Hyötysuhde	Jäähdytys:	SEER/EER	6.7/8.6*	6.9/9.1*	6.6/8.9*
Jännite/vaihe/taajuus		V / - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Jäähdytys:	A	2.6	3.5	5.2
Suosittelava sulakekoko		A	10		
Ääni (quiet/low/medium/high)	Sisäyksikkö:	dB (A)	20/33/38/43		
	Ulkoyksikkö:		47	50	
Ilmavirta/sisäyksikkö (high)	Jäähdytys:	m3/h	720		
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö:	mm	262x820x206		
		kg	7.0		
	Ulkoyksikkö:	mm	535x663x206		
		kg	24	26	
Kylmäaine			R410A		
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (max)		m	20		
Putkikoot		tuumaa	1/4" - 3/8"		
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys:	°C	-10~43		

* Ulkolämpötila + 25°C, sisälämpötila + 19°C

Älypuhelinohjain AirPatrol (lisävaruste)

Muuta ilmalämpöpumpun asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimeen nopeutta puhelimellasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa, sähkökatkoksen sattuessa tai kun huolto on tarpeen.



Maahantuojaja

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuojaja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Jälleenmyyjä: